


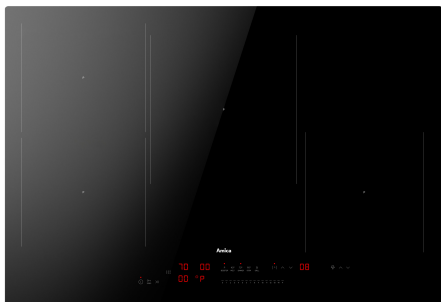

PID7541PHTSU HC 3.0

FUNKČNOST'

Ovládanie posuvným senzorom
HoodConnect
Automatické zapnutie varného panela
Autobridge
Počet úrovní výkonu : 14
Automatická detekcia hrnca
Indikátory zvyškového tepla
Detský bezpečnostný zámok
Štyri prednastavené programy
Program presného rozmrazovania (40 °C)
Program presného dusenia (70 °C)
Program presného varenia (90 °C)
Presný program grilovania (200 °C)
Úspora energie
Časovač
Detekcia malých predmetov
Detekcia prehriatia
Detekcia pretečenia
Funkcia PowerBooster : 4
Direct Touch

ZÓNA VYKUROVANIA

Ľavé predné pole (cm) : 22x19
Ľavé predné pole (kW) : 2.2/3
Ľavé zadné pole (cm) : 22x19
Ľavé zadné pole (kW) : 2.2/3
Pravé predné pole (cm) : 21
Pravé predné pole (kW) : 2/3
Stredné pole (cm) : 26
Stredný rozsah (kW) : 2.2/3
Mostík : 1
Výkon mosta : 3,0/3,7

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery : 78 cm x 4.9 cm x 52.2 cm
Typ varnej dosky : Indukcia
Počet varných zón : 4
Plocha dosky : Sklo
Farba : Čierna
Ošetrovanie okrajov : Neleštené
Typ ovládania dosky : Senzorové Slider
Poloha gombíka : Predné
Farba displeja : Červená
Typ pripojenia :
3N~220-240/380-415 V

Napätie : 220-240V/380-415V
Frekvencia : 50Hz / 60Hz
Celková spotreba energie : 7.35 kW
Poloha elektrického pripojenia :
Stredná - zadná
Šírka pre zabudovanie : 75 cm
Hĺbka pre zabudovanie : 49 cm
Minimálna požadovaná hrúbka stolnej dosky : 12mm / 28mm / 28mm
Typ displeja : LED
Minimálna požadovaná vzduchová medzera pod varnou doskou (mm) : 1 cm
Hmotnosť : 12 kg
Výška pre zabudovanie : 4.4 cm

LOGISTICKÉ ÚDAJE

SKU : 21918
Kód EAN : 5906006219185
Hrubá šírka : 89 cm
Hrubá výška : 12.5 cm
Hrubá hĺbka : 61.5 cm
Celková hmotnosť : 13.2 kg
Hrubý objem : 0.0684 m³

